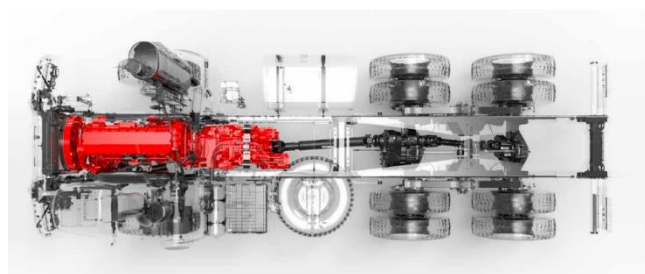


## HD84.48 8X4

**MOTOR**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Modelo</b>          | Cursor 13- F3BE3681F               |
| <b>Cilindrada</b>      | 12,8 litros                        |
| <b>Potencia Máxima</b> | 353 kW (480 CV) a 1900 rpm         |
| <b>Torque máximo</b>   | 2200 Nm a 1000-1400 rpm            |
| <b>Norma Gases</b>     | Emisión de gases de escape Euro 5. |

**CAJA DE CAMBIOS**

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Marca</b>    | ZF                                      |
| <b>Modelo</b>   | ZF16AS2631 TO Astronic 2 con Intarder 3 |
| <b>Tipo</b>     | Automatizada de accionamiento directo   |
| <b>Relación</b> | 14,12-1,00                              |




Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC.

Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.


# HD84.48 8X4 Especificaciones



| SISTEMA DE FRENOS                |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freno Motor</b>               | Freno de escape, retardador ZF.                                                                      |
| <b>Potencia frenado Motor</b>    | Máxima potencia de frenado Escape 255kW..                                                            |
| <b>Potencia frenado Intarder</b> | Máxima potencia de frenado del intarder ZF 500 kW.                                                   |
| <b>Freno Servicio</b>            | Frenos de Tambor delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico. |

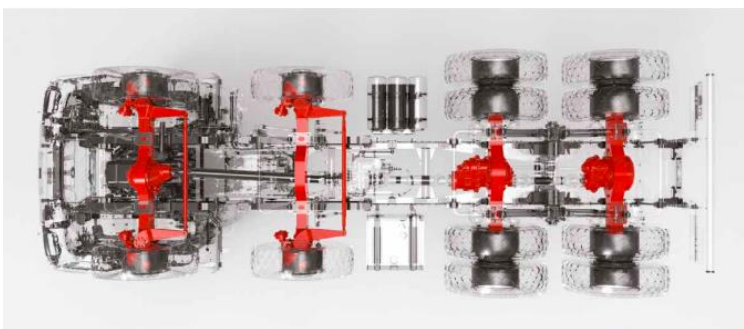

| CHASIS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                 | Acero especial con alto límite de resistencia a la tracción, dos largueros planos y paralelos (ancho 820 mm.), sección C (320x90x10+6mm), travesaños atornillados al marco. R.B.M. (momento de flexión del carril): 300.120 Nm. Parachoques delantero de acero con rejillas de protección de los faros, gancho de maniobra delantero, barra antiempotramiento trasera, guardabarros de goma guardabarros 2º eje |
| <b>Distancia entre Ejes</b> | 2,85 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Voladizo trasero</b>     | 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estanque combustible</b> | 300 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estanque Adblue</b>      | 45 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

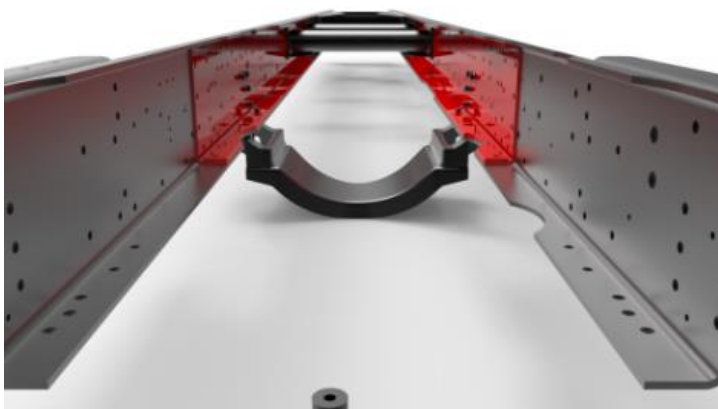

| Equipamiento                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embrague Mono disco en seco con accionamiento electro neumático                          |
| Llantas 8,5 X 24"                                                                        |
| Neumáticos 325/95 R 24                                                                   |
| Sistema anti-bloqueo para todas las ruedas ABS                                           |
| Dirección ZF 8098 totalmente Hidráulica, barras de dirección con juntas auto lubricantes |
| Columna de dirección regulable en altura e inclinación neumática                         |



| EJES DELANTEROS        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>            | De moldeo en caliente de acero de alta resistencia                                                                     |
| <b>Capacidad Max.</b>  | 9 Ton x 2                                                                                                              |
| <b>Tipo Suspensión</b> | 1°y 2° eje Ballestas parabólicas, 3 Hojas 26 x 90mm con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora de torsión. |





| EJE TRASERO            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>          | Doble Reducción: en los cubos de las ruedas por medio de ejes con el distribuidor de par entre los dos ejes. Bloqueables por control neumático desde el asiento del conductor, en tándem ensamblado al chasis por medio de barras reacción con silentblock |
| <b>Capacidad Max.</b>  | 32 Ton Tándem (16 Ton por Eje)                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo Suspensión</b> | Cantilever, extra reforzada 10 hojas Barras de torsión y soportes de rigidez, con barra estabilizadora de serie en los ejes 3 y 4.                                                                                                                         |
| <b>Relación EJE</b>    | 6,095 : 1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC.

Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

## HD84.48 8X4 Cuadro de Dimensiones\*

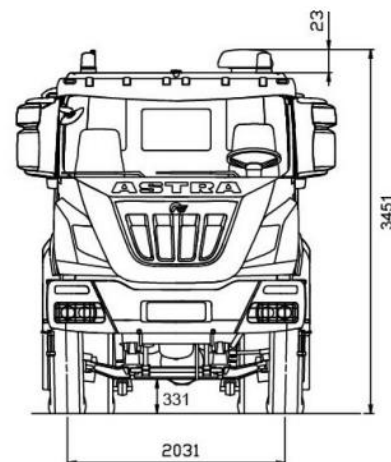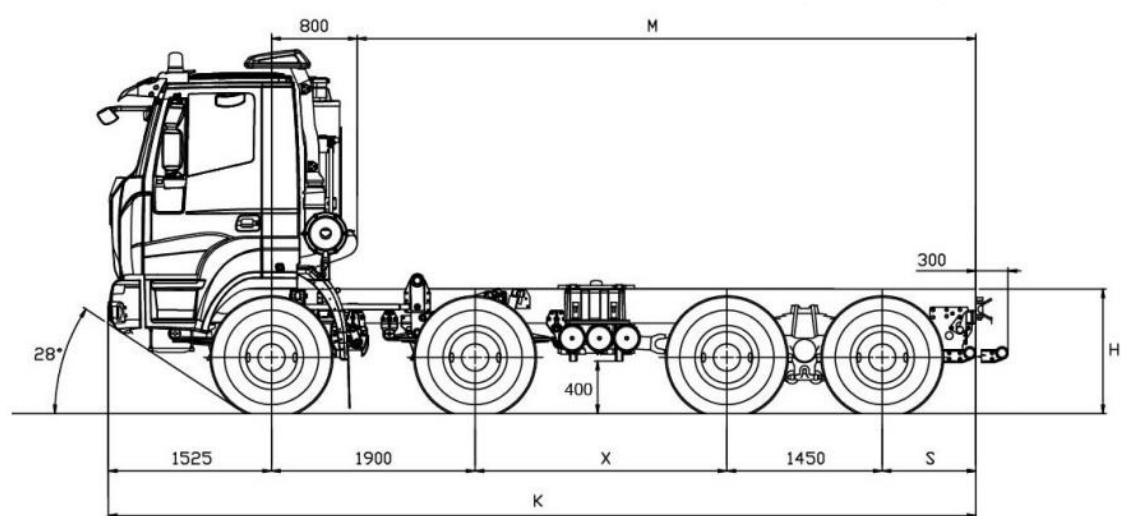

| Dimensiones * en mm      |      |
|--------------------------|------|
| Distancia entre ejes (X) | 2850 |
| Largo (K)                | 8925 |
| Ancho                    | 2550 |
| Voladizo delantero       | 1525 |
| Altura                   | 3451 |
| Máximo carrozable (M)    | 6600 |
| Altura Chasis vacío      | 1194 |
| Altura Chasis cargado    | 1129 |
| Voladizo trasero (S)     | 1200 |

| Pesos (kg)                    |         |
|-------------------------------|---------|
| P.B.V                         | 50.000  |
| CAP.EJES DELANTEROS (TÉCNICO) | 18.000  |
| CAP. EJES TRASEROS (TÉCNICO)  | 32.000  |
| P.B.T.C                       | 104.000 |
| 1° EJE                        | 3.618   |
| 2° EJE                        | 3.218   |
| 3° y 4° EJE                   | 4.185   |
| TARA                          | 11.200  |

\*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC.

Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.