

LIFETIME EXCELLENCE


Las grúas articuladas PALFINGER convencen por su ciclo de vida útil superior. Son las más económicas y fiables, durante toda la vida útil del producto. Desde la búsqueda de soluciones hasta la reventa.

- Orientado a la aportación de soluciones
- De valor fijo
- Económico
- Fiable
- De fácil mantenimiento
- Respetuoso con el medio ambiente
- De fácil manejo
- Listo para su uso




HIGH PERFORMANCE






В

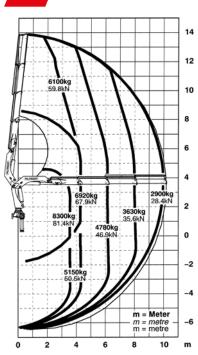


П



Capacidad


C




3,5 m	8500 kg / 83,4 kN	Α
4,2 m	7200 kg / 70,6 kN	
6,0 m	5010 kg / 49,1 kN	
7,9 m	3840 kg / 37,7 kN	
3,6 m	8300 kg / 81,4 kN	В
4,3 m	6920 kg / 67,9 kN	
6,1 m	4780 kg / 46,9 kN	
8,0 m	3630 kg / 35,6 kN	
9,9 m	2900 kg / 28,4 kN	
11,9 m*	2340 kg / 23,0 kN	
14,0 m*	1920 kg / 18,8 kN	
16,2 m*	1300 kg / 12,8 kN	
18,4 m*	900 kg / 8,8 kN	
20,8 m*	600 kg / 5,9 kN	
3,6 m	8100 kg / 79,5 kN	C
4,4 m	6600 kg / 64,7 kN	
6,2 m	4570 kg / 44,8 kN	
8,0 m	3430 kg / 33,6 kN	
10,0 m	2710 kg / 26,6 kN	
11,9 m	2260 kg / 22,2 kN	
14,0 m*	1760 kg / 17,3 kN	
16,2 m*	1300 kg / 12,8 kN	
18,4 m*	900 kg / 8,8 kN	
20,8 m*	600 kg / 5,9 kN	
4.2	6700 h / 65 7 hN	D
4,3 m	6700 kg / 65,7 kN	
4,4 m	6420 kg / 63,0 kN	
6,3 m	4380 kg / 43,0 kN	
8,1 m	3260 kg / 32,0 kN	
10,1 m	2250 kg / 25,0 kN	
12,0 m	2100 kg / 20,6 kN	
14,0 m	1790 kg / 17,6 kN	
16,1 m*	1300 kg / 12,8 kN	_
18,4 m*	900 kg / 8,8 kN	
20,7 m*	600 kg / 5,9 kN	


PERFECTAS DIMENSIONES


VARIANTES DE PROLONGAS

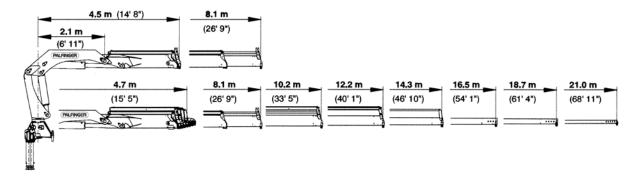

DIMENSIONES

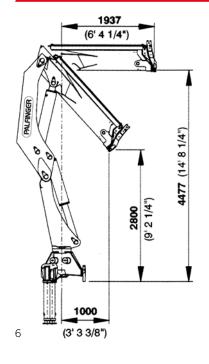

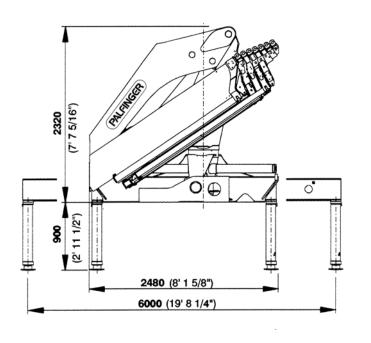



Datos técnicos EN 12999 H1-B3

PK 32080

Momento de elevación	30,4 mt/298,2 kNm
Máx. capacidad	8500 kg/83,4 kN
Alcance hidráulico máximo	14,3 m
Alcance manual máximo	21,0 m
Alcance máximo (con fly-jib)	24,9 m
Angulo de giro	400°
Par de giro neto	3,8 mt/37,3 kNm
Alcance	8,1 m
Anchura de apoyo (std./màx.)	6,0 m/6,0 m
Espacio para montaje	0,97 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Presión de trabajo	300 bar
Caudal recomendado	50 l/min
Peso propio (std)	3130 kg

