

PM 32.5S PX



truck mounted cranes



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Eficiencia, capacidad de cumplir cualquier tipo de trabajo y sencillez de uso son las características más destacadas del modelo PM 32.5 S PX.

Es una grúa que puede ser usada en varios rubros de aplicación, vista su capacidad de carga y los numerosos dispositivos y/o accesorios que se pueden montar.

EQUIPO DE SERIE


CREMALLERA
Rotación hasta 410°

DISTRIBUIDOR
PROPORCIONAL HCD4

MONO BIELA



Cremallera. Rotación hasta 410°

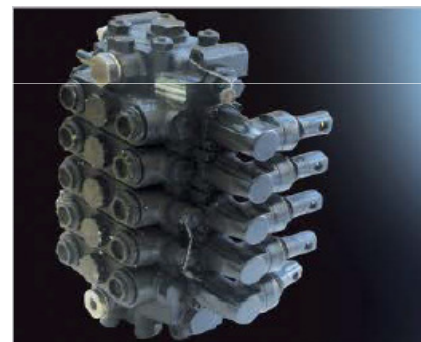

Distribuidor proporcional HCD4



Mono biela

PM 32.5S PX



truck mounted cranes

OPTIONAL

CABRESANTE

ESTABILIZADORES GIRATORIOS
HIDRÁULICOS
EN 180°

DISTRIBUIDOR PROPORCIONAL
COMPENSADO

LUCES DE TRABAJO LED DE ALTA
EFICIENCIA

ENROLLADORES


SUMARIO EQUIPO

Equipo	De serie	Acesorio
Rotación con cremallera de giro	O	
Mono biela	O	
Brazos estabilizadores fijos	O	
Brazos estabilizadores giratorios manuales en 45°		O
Brazos estabilizadores giratorios hidraulicos en 180°		O
Brazos estabilizadores a salida hidraulica	O	
Enfriador de aceite		O
Distribuidor proporcional HCD4	O	
Distribuidor proporcional compensado		O
Radiomando multifunción		O
Cabrestante hidraulico sobre la grúa		O
Enrolladores		O
Bandejas		O
Stability Power System*		O
Kit de Seguridad para estabilizadores*	O	
Sensor de alarma de 4 metros con panel de control en cabina*		O
Kit rotula de apoyo estabilizador*		O
Paro rotación		O
Luces de trabajo led de alta eficiencia		O
Depósito de Aceite		O


*compulsory for CE area



Distribuidor proporcional compensado

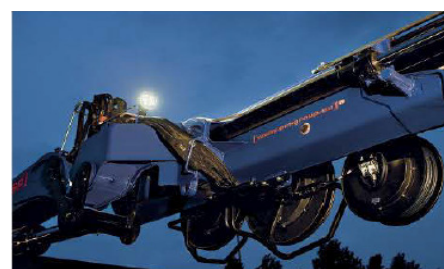


Luces de trabajo led de alta eficiencia

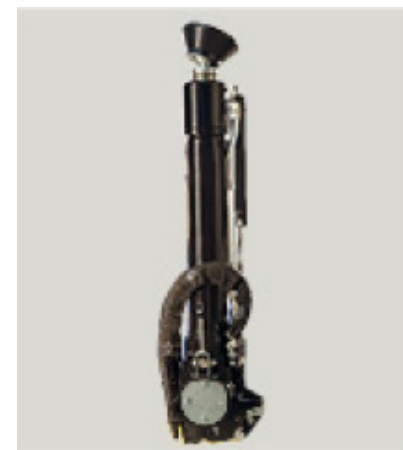

Gatos estabilizadores giratorios
hidraulicos

CERTIFICACIONES



Conforme con las
normas de seguridad
EU



3 años de garantía por
las partes estructurales



Certificación de Calidad
Empresarial UNI EN
ISO
9001:2008



Comprobación defatiga
en la clase H1B3




Sistema de barnizado
certificado

PM 32.5S PX



truck mounted cranes

32525 PX

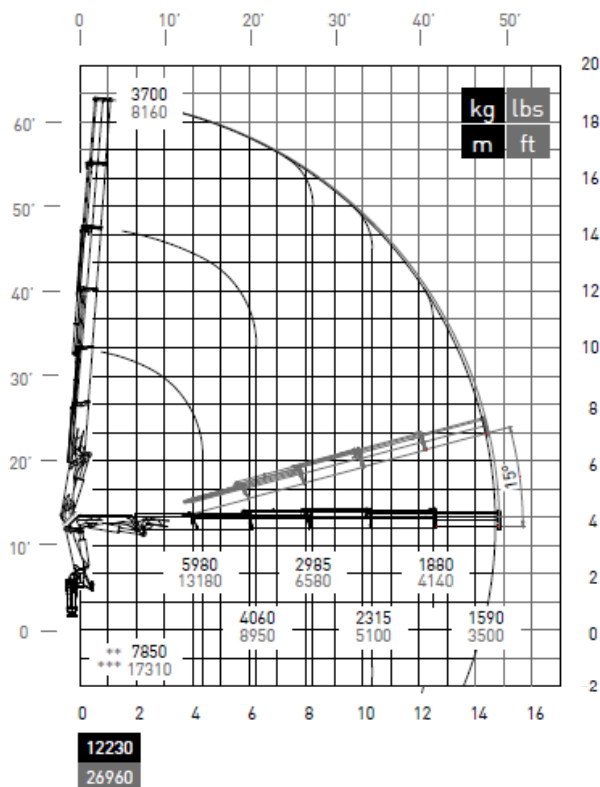

* * Capacidad max. en el gancho móvil

* * * Max. capacidad de la horizontal a la vertical.

DATOS TÉCNICOS PM 32525 PX

Momento de elevación máxima	tm 26,9
Alcance hidráulico	
Horizontal	m 14,85
Vertical	m 18,75
Sistema hidráulico	
caudal requerido	l/min 80
presión máxima	Mpa 31,5
capacidad del depósito de aceite	l 150
Sistema de giro	
ángulo de giro	410°
momento de giro	kNm 44,0
inclinación máxima de trabajo	%(°) 8,7(5)
Peso de la grúa estandar	
depósito de aceite vacío	Kg 3445


COMBINACIÓN GRÚA/CAMIÓN

PTT/GVW	32.5
18,0 TON	4
19,0 TON	2 XL



2 gatos de apoyo STD

PTT/GVW	32.5
26,0 TON	2 STD
32,0 TON	2 STD



2 gatos de apoyo XL



4 gatos de apoyo

PTT: Peso total del
vehículo


PM 32.5S PX



truck mounted cranes


DIMENSIONES

Máquinas básicas

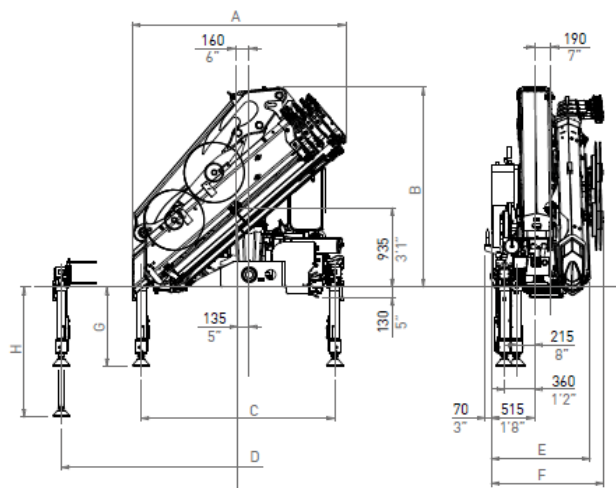

32525		
A (mm)		2520
B (mm)		2370
E (mm)		1175
F (mm)		1330
		1295

POSICIÓN DE TRABAJO

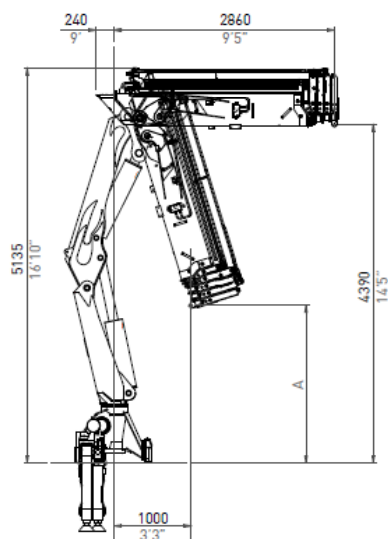

(mm)	Fissi	Fissi A	Fissi B	Rotanti	STD	STD+ ROT	XL	XL+ ROT	SXL	SXL+ ROT
C	2250	-	-	2300						
D	-	-	-	-	5465	5520	6545	6600	7345	7400
G	-	860	900	940	-	-	-	-	-	-
H	-	1460	1500	1540	-	-	-	-	-	-

32525	
A (mm)	2045

PIEZAS ORIGINALES



Bombas
Hidráulicas



Bomba a
caudalo fijo



Estabilizadores Traseros
con dispositivo
Stability Power System

ACCESORIOS



Horquillas
Portapalets



Cucharones
Bivalvos



Ganchos
Giratorios